




# 699

亚米茄 699 超级自动变速器润滑油

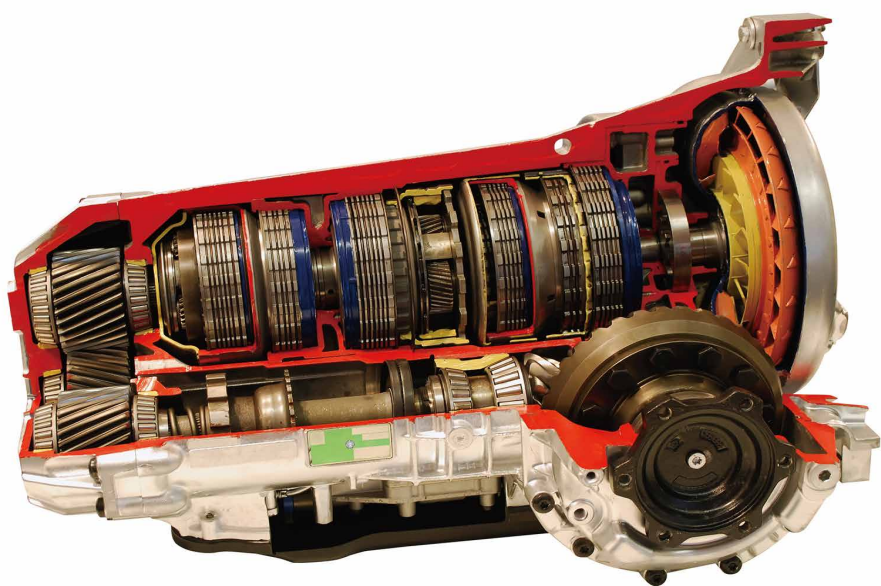

## 超级自动变速器油

- 全新合成配方，可以满足所有主要汽车制造商的最严格要求
- 独特并含有专业平衡性的添加剂成分提供了优良的防起泡、防腐蚀、耐磨、耐热等能力以及长达 120,000 公里的抗氧化能力
- 消除了诸如污泥阻碍、粘胶冲洗和脱漆等问题。

亚米茄承诺：

- 降低成本
- 提高效率
- 延长操作寿命



## 产品特点

**全新亚米茄699超级自动变速箱油**是一款真正的多用途润滑油，能够满足并超越所有主要原始设备制造商的自动变速箱油规格。

- **亚米茄 699** 增强版具有更多样化的配方，即使最新设计的自动变速器也同样适用。
- **亚米茄 699** 能使设备冷并得到润滑、能吸热并将热量转化为免费能源 — 确保最佳保护。
- **亚米茄 699** 确保自动变速器系统、离合器盘与密封件保持清洁并一直维持最佳功能状况。

## 性能出众

配方融合卓越品质合成液和专业均衡添加剂系列，亚米茄699具有下述特性：

- 自身可抵抗高达 176 °C 的高温。
- 能保证必要的安全系数 — 有效预防设备故障，并安全持久。
- 能使用长达 120,000 公里无需更换。
- 具有高粘度指数和温度稳定性 — 适用于所有气候。
- 能彻底抵抗氧化并辅带了独特的修复摩擦添加剂。
- 防腐蚀、防和表面水垢的形成。

## 用途

**亚米茄 699** 可以满足及超越下述应用及标准要求：

- GM Dexron - III G / III H 标准
- 使用 V、V-H 和 Super V 变速器的 GMC 卡车和长途汽车公司车辆
- Ford MERCON® 标准
- Caterpillar TO-2 AV 标准
- Mercedes ZF 4HP20, MB 236.1; 2; 3(PSF); 5(C-4); 6; 7; 8; 9; 10 标准
- Nissan/Infiniti Matic D / J / K 标准
- Peuzf 4HP20/Porsche ZF 5HP19FL 标准
- Toyota/Lexus/Scion T, T-II, T-III, T-IV 类标准
- Volvo 标准
- ZF TE-ML 09/11, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14, 16L, 17C 标准
- Allison C-4 标准
- Allison AT, MT 和 HT 变速箱 Sundstrand 及 Eaton 重型变速箱
- 低温液压及旋转式空气压缩机
- 更多其他应用及标准



**Omega**

The Ultimate Lubricant

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改产品以提高产品性能特点的权利。  
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“亚米茄” 商标为伊力诺工具制品集团所有。  
并在 ITW PP & F Korea Limited 授权下使用。



本出版物中包含的信息应取代所有之前发布的相关信息。  
我们在2016年10月发布本出版物时已经尽我们所知涵盖了最准确的信息。